


PROCESSUS DE FABRICATION ET D'ASSEMBLAGE  
D'UN BOUCHON THERMOSTATIQUE

# EMBOUTIMETAL

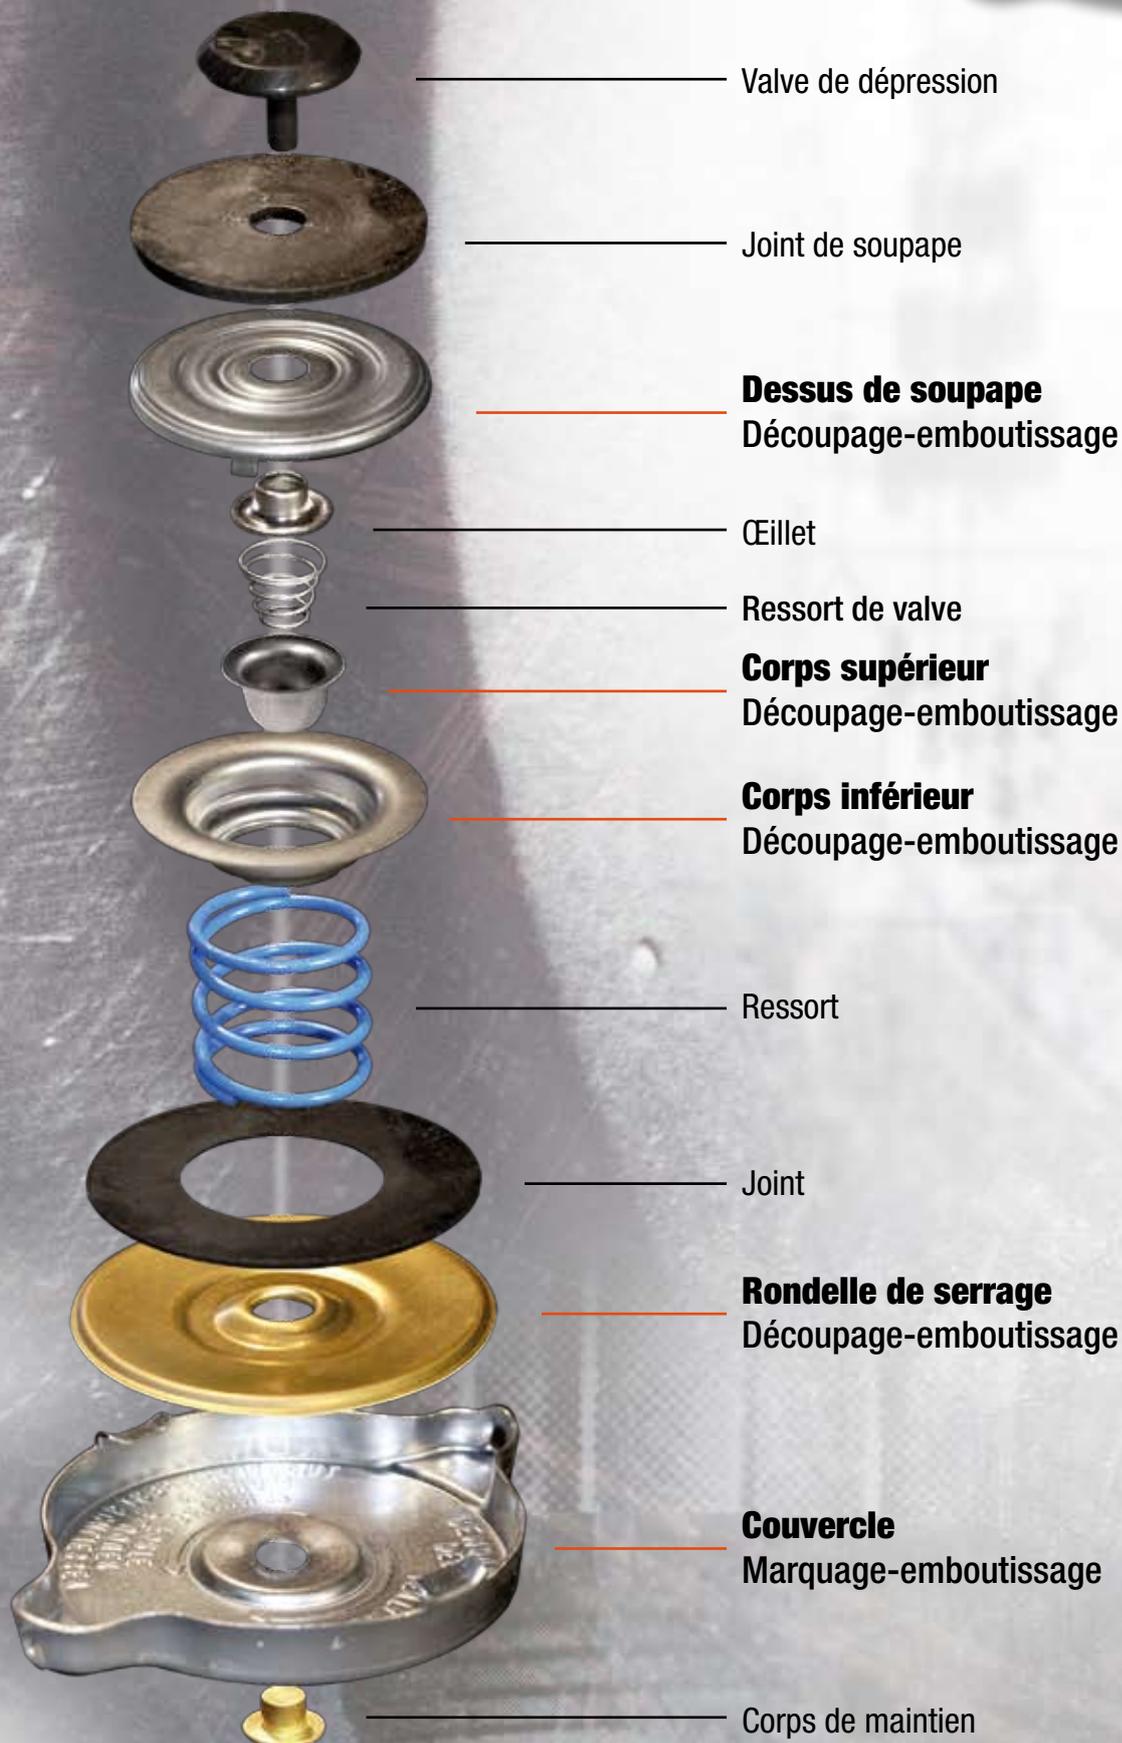

**EMBOUTIMETAL** eur l

996 AVENUE FERDINAND JANVIER - 07100 BOULIEU LES ANNONAY

[www.emboutimetal.com](http://www.emboutimetal.com)

Tél. : 04 75 67 72 72 - Fax : 04 75 67 04 41 - Mail : [contact@emboutimetal.fr](mailto:contact@emboutimetal.fr)

ISO 9001  
BUREAU VERITAS  
Certification



# EMBOUTIMETAL UNE GAMME COMPLETE DE BOUCHONS THERMOSTATIQUES, DE COUVERCLES, D'EMBASES EN ACIER ET LAITON.



Des bouchons de réservoirs, de vases d'expansion, ordinaires ou thermostatiques, fabriqués et contrôlés par EMBOUTIMETAL selon un processus et un cahier des charges précis. De part son expérience acquise depuis plusieurs années sur de nombreux marchés : **Industrie, matériel de levage, Agricole, Travaux publics, Automobile, Poids lourd**, EMBOUTIMETAL répond rapidement à vos besoins, à l'unité, petites, moyennes ou grandes séries.

## BOUCHONS DE RADIATEUR ø 60 À PRESSION ET DEPRESSION

REF	Etanchéité en pression (mbar)	Tolérances (mbar)		L ± 0.5 (mm)	Joint double étanchéité	Qté par carton
		mini	maxi			
39210 6021	280	220	340	11	non	210
39210 6022*	280	224	336	11	non	210
39210 7283	500	400	600	11	oui	210
39210 6040	500	400	600	11	non	210
39210 6032	700	560	840	22	oui	210
39210 6020	800	650	950	11	non	210
39210 7279	1000	800	1200	15	oui	210
39210 6576	1000	850	1150	11	non	210
39210 6575	1000	860	1050	22	non	210


\* sans valve de dépression

**Fonctionnement en dépression :** Ouverture moyenne de la valve : 55 mbar

**Tolérances :** mini = 10mbar, maxi = 100 mbar

**Couple de verrouillage et déverrouillage :**  $1 \leq C \leq 5$   
Mn

Nota : le contrôle de la pression devra se faire 1 minute après montage sur l'embase pour permettre au joint d'étanchéité de prendre sa place.

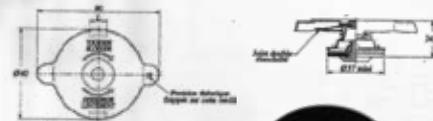


## BOUCHONS DE RADIATEUR ø 60 POUR CIRCUIT FERMÉ (ÉTANCHE)

REF		Qté par carton
39101 6000	Bouchon de radiateur adaptable sur embase 28801 6200	200

## EMBASES POUR BOUCHONS DE RADIATEUR ø 60

REF	ø L diamètre de soyage	Matière : Laiton (CuZn33) + traitement thermique pour bouchons ref EMB001 et EMB002	Qté par carton
28201 6200	8		400



Vous avez besoin d'un renseignement, notre équipe commerciale se tient à votre disposition au +33(0) 4 75 67 72 72 ou par mail [commercial@emboutimetal.fr](mailto:commercial@emboutimetal.fr)